



Ri-Lajmërim Gare (Procedurë e Negociuar)

Për zbatueshmërinë e projektit të objektit

Urdhër blerje nr. TWIST

OA13

OA14

OA15

OA16

OA17

OA18

OA19

OA20

OA22

OA23

OA24

OA25

OA26

OA27

OA28

RFP QDA/TWIST/OCT/2023

“Qendra Durrësi Aktiv” është një organizatë joqeveritare e themeluar më 15 maj 2019. Ajo ushtron aktivitetet jofitimprurës me qëllim përmirësimin e jetës së qytetarëve përmes ndryshimeve ekonomike, politike, mjedisore dhe sociale. Zyra qendrore e administrative e QDA ndodhet në **Durrës, Rruga "Epikadeve", pallati 1047 Durrës, Albania.**

Nëpërmjet kësaj mundësie subjekti synon të nisë një garë për zbatueshmërinë e rehabilitimit të objektit Objekti – “Apartament” me sipërfaqe 67.2 m2, është i pozicionuar në zonën e plazhit të Durrësit në afërsi të hotel “Florida”.

Titulli i kontratës

Zbatueshmëria e projekteve të punimeve nga zyra projektuese.

Vendndodhja

Plazhit të Durrësit në afërsi të hotel “Florida”, Durrës.

Autoriteti Kontraktues

Qendra Durrësi Aktiv



1.- Specifikime të kontratës

Sipas dokumentave bashkëngjitur, Aneks 1 dhe shtesa të mësipërme.

2.- Kushtet për pjesëmarrje

2.1.- Takimet informuese dhe vizita në objektin i cili do të rikonstruktohet do të bëhen në prani të firmës projektuese

Një takim informues dhe një vizitë në pronësinë ku do të bëhet për zbatueshmërinë e projektit pas projektimit për rehabilitimin e objektit Objekti – “Apartament”, dhe në marrëveshje me firmën projektuese, do të organizohen me secilin prej pjesëmarrësve. Datat për të vizituar vendin e ndërtimit janë: xxxxxxxx (orari për t’u përcaktuar).

2.2.- Vlefshmëria e ofertës.

Oferta është e vlefshme për një periudhë prej 10 ditësh pas datës së skadencës për dorëzimin e ofertave.

2.3.- Periudha e zbatimit të punës.

E gjithë puna e zbatimit të projektit nga firma projektuese për rehabilitimin e objektit duhet të përfundohet brenda dhe jo përtej 1.5 muaj nga data e fillimit të punës së entit projektues.

2.4.- Gjuha e paraqitjes së ofertave

Ofertat duhet të paraqiten në gjuhën shqipe.

3.- Dokumentacioni i kërkuar

3.1.- Legjitimiteti për pjesëmarrje në garë:

A. Ekstrakt te QKB për gjendjen aktuale te ndërmarrjes.

Nëse kompania nuk paraqet dokumentet e kërkuara më sipër konsiderohet automatikisht i përjashtuar nga pjesëmarrja ne gare.

3.2.- Oferta financiare duhet të jetë e detajuar: Përshkrimi i materialeve, njësi, sasi, çmim pa TVSh, vlera pa TVSh, TVSH, vlera totale përfshirë TVSh (në rast se vlera nuk jepet e detajuar do te merret e mirëqenë qe TVSh është e përfshirë). Të gjithë çmimet duhet të jenë të paraqitura në valutën Lek ose Euro.

Në oferte, përveç adresës së QDA, duhet shkruar edhe kodi identifikues:

REF: QDA/TWIST/TETOR/2023

3.4.- Oferta financiare, duhet të jetë e detajuar: përshkrim i projekteve, çmimi për projekt, vlera totale përfshirë TVSH (në rastin e importeve të detajuara jo qartësisht do të merret e mirëqenë që TVSH është e përfshirë). Të gjitha çmimet duhet të shprehen në Lek ose Euro.



Çdo faqe e dokumentit duhet të firmoset nga personi i autorizuar.
Zarfi me dokumentacionin përkatës të kërkuar duhet të dërgohet në:

Qendra Durrësi Aktiv
Rr. Rruga "Epikadeve", pallati 1047 Durres, Albania.
Durrës- SHQIPËRI

Zarfi duhet të tregojë anash adresës vetëm kodin e mëposhtëm të identifikimit
REF: QDA/TWIST/TETOR/2023

4.- Kriteret e fitimit të garës

- A- Informacione shtesë
- B- Kronograma kohore kohore e fazave të zbatueshmërisë
- C- Çmimi.

Oferta më e mirë do të gjykohet nga Komiteti i Garave në brendësi të QDA.
QDA ka të drejtën të mos shpallë asnjë fitues midis firmave që paraqiten ose ka të drejtën të shpallë fituese edhe një firmë të vetme që paraqitet.

5.- Gara për tenderim

5.1.- Dosieri

Pjesëmarrësit duhet të paraqesin ofertën e tyre duke ndjekur standardet dhe kërkesat eksplicite të pranishme në dosierin e dorëzuar të Garës së tenderimit.
Pjesëmarrësit që kanë dyshime apo pyetje lidhur me garën mund të paraqesin kërkesën e shkruar për sqarime drejtuar Znj. Migena Nako pranë adresës së sipërpërmendur brenda dhe jo më tej se 5 ditë nga data e paraqitjes së ofertave. Këto kërkesa do të marrin përgjigje brenda dhe jo më tej se 2 ditë para datës së dorëzimit të ofertës. Firmat duhet të paraqesin ofertën e tyre të shprehur në Lek ose Euro duke përfshirë TVSH në zarf të mbyllur (në rast se ajo nuk është qartësisht e detajuar do të nënkuptohet se TVSH është e përfshirë).

5.2.- Kohërat e dorëzimit të ofertave

Ofertat duhet të dorëzohen brenda dhe jo më tej se ditën **e martë 10 nëntor 2023 në orën 14:00.**

Çdo lloj oferte e marrë pas këtij afati kohor nuk do të merret në konsideratë. QDA do të firmosë një kontratë me firmën që do të rezultojë fituese duke iu referuar vlerësimit të vendosur sipas "kritereve për fitimin e garës".



Kërkesë për pjesëmarrje	Prezantimi i ofertës dhe dokumenteve	Vlerësimi i oferte dhe dokumenteve	Komunikimi i fituesit	Lidhja e kontratës me fituesin
23.10.2023	10.11.2023	11.11.2023	12.11.2023	13.11.2023

5.3.- Komunikimi me fituesin

QDA do njoftojë me shkrim fituesin mbi rezultatin e garës në baze të kalendarit të mësipërm. QDA do të procedojë me lidhjen e kontratës dhe do të vazhdojë me blerjen e materialeve me subjektin që do të fitojë garën.

5.4.- Mënyra e pagesës

Pagesat do të bëhen sipas faturës, për çdo porosi në momentin e dorëzimit të materialeve dhe duke prezantuar faturë në përputhje me legjislacioni shqiptar në fuqi.

Pagesa do bëhet nëpërmjet transfertës bankare.

Durrës, 23 Tetor 2023

Logjistika QDA
Migena Nako

ANEKS 1

N°	Pershkrimi	Sasia e faqeve	TOTALI EUR
1	Ndertimi	1	
2	Antizjarr	1	
3	Ngrohja	1	
4	Elektrike	3	
5	Mobilim	1	
TOTAL EUR			€ -

Lista dhe specifikimet e materialeve per ndertim

Nr.	Pershkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi EUR	TOTALI EUR
I. Prishje e objektit në nivele konstruksioni të brendshme					
1. PUNIME DYER DRITARE					
1	Dyer dritare d/alumini dopio xham	m ²			
2	Dyer druri	cope			
2. PUNIME SUVATIMI					
3	Suvatim i brendshëm	m ²			
4	Suvatim i jashtëm	m ²			
5	Plindusa	ml			
6	Veshje me pllaka gres (aneks)	m ²			
7	Lyerje me bojë plastike	m ²			
8.5					
8	F.V lavaman porcelani imp	Cope			
9	F.V WC allafrenga importi	Cope			
10	Dollap tualeti	Cope			
11	Tuba per te lidhur lavapjatin	Cope			
12	F.V tuba Φ200	ml			
13	Puseta kontrolli 100x100	Cope			
14	Radiator	cope			
15	Aksesor banje (grupe hidraulike)	cope			
4. PUNIME TE NDRYSHME					
16	Transport mbeturinash nga prishjet	m ³			
5. PUNIME DYER DRITARE PERFSHIRE HAKUN E PUNES					
	SHUMA 1-2				€ -
6. PUNIME SUVATIMI PERFSHIRE HAKUN E PUNES					
	SHUMA 3-7				€ -
7 PUNIME HIDROSANITARE PERFSHIRE HAKUN E PUNES					
	SHUMA 8-15				€ -
8. NGRITJE KANTIERI					
	SHUMA 16				€ -
9. TVSH					
	SHUMA 1-16				€ -
SHUMA E PËRGJITHSHME PERFSHIRE TVSH ne					
					€ -
Shenim: Keto cmime duhet te kene te perfs hire edhe hakun e punes					

Lista e pajisjeve per fikjen e zjarrit

Pershkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
Bombul zjarri me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e pajisjeve elektrike dhe te gazit , Tipi fiks klasa e zjarrit 89BC , kapaciteti normal 6 kg.	cope	3		0.00

SHUMA E PËRGJITHSHME PERFSHIRE TVSH ne

0.00

Shenim: Keto cmime duhet te kene te perfshire edhe hakun e punes

Lista dhe specifikimet e materialeve per sistemin e ngrohjes dhe ftohjes

FAZA E PARE						
Nr	Pershkrimi	Specifikime	Njesia	Sasia	Çmimi	TOTALI
1	Condicioner	sipas Aneks 1	cope	1		
2	Bolier	sipas aneks 1	cope	1		
SHUMA E PËRGJITHSHME PERFSHIRE TVSH ne						0
						0

Shenim: Keto cmime duhet te kene te perfshire edhe hakun e punes

Lista dhe specifikimet e materialeve per impiantin elektrik

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasi	Cmimi	Zbritje	Totali
	Furnizim instalim Impiant elektrik per linje ndricimi deri 10A kompletuar me: – sistem shperndarje ne dysheme dhe faqe muri me tube te rende diameter 20/25mm – konduktoret te tipit H07V-K ose N07V-K me seksione minimale te fazes dhe togzimit 1,5mm ² ; – kuti shperndarje brenda murit me kapak ose jasht murit; – kuti celsa priza 3 modulshë brenda murit; – montim suporti dhe tapa fallco ne raste te duhura; – montim fruti seria Matix bticino degzime jo me shume se tre kuti; – montim pllake standart plastike per kuti 3 moduleshe; – lidhje me morseta transparente sipas seksioneve ne kutit shperndarese perkatese; Impiantet behen sipas normave Italo-Europiane kushteve dhe standarteve per ambiente kondominiale, Cdo punim behet me rregullat e arta per tu konsiduruar pune e perfunduar dhe funksionale.					
1	Linjat kryesore te ndricimit me amperazh deri ne 10A nga centralina deri tek kutit shperndarese perkatese.	MI			0%	€ -
2	Per cdo impiante Interoto me nje celes te thjesht 10A	Cp			0%	€ -
3	Per cdo impiante Devijat me dy celesa te devijuar 10A	Cp			0%	€ -
4	Per cdo pike ndricimi me tre pulsant dhe relè sekuenciale 10A	Cp			0%	€ -
5	Per cdo pulsante shtese ne impiantet relè 10A	Cp			0%	€ -
6	Per cdo pike ndricimi shtes ne te njejten linje impianti 10A	Cp			0%	€ -
7	Per cdo pike prize shtes ne te njejten linje impianti 10A.	Cp			0%	€ -
	Furnizim instalim Impiant elektrik per linje fuqie deri 16A kompletuar me: – sistem shperndarje ne dysheme dhe faqe muri me tube te rende diameter 25mm – konduktoret te tipit H07V-K ose N07V-K me seksione minimale te fazes dhe togzimit 2,5mm ² ; – kuti shperndarje brenda murit me kapak ose jasht murit; – kuti celsa priza 3 modulshë brenda murit degzime jo me shume se tre kuti; – montim suporti dhe tapa fallco ne raste te duhura; – montim fruti seria civile Matix bticino me linje te dedikuar deri ne tre kuti; – montim pllake standart plastike per kuti 3 moduleshe; – lidhje me morseta transparente prej bakerri sipas seksioneve;					
8	Linjat kryesore te fuqise me amperazh deri ne 16A nga centralina deri tek kutit shperndarese perkatese.	MI			0%	€ -
9	Per cdo pike prize Bivalente 2P+T 10/16A	Cp			0%	€ -
10	Per cdo pike prize Schuko 2P+T 10/16A	Cp			0%	€ -
11	Per cdo prize Bivalente shtes ne te njejten kuti egzistuese 2P+T	Cp			0%	€ -
12	Per cdo prize Schuko shtes ne te njejten kuti egzistuese 2P+T	Cp			0%	€ -
13	Per cdo prize Bivalente shtes ne te njejten linje egzistuese 2P+T	Cp			0%	€ -
14	Per cdo prize Schuko shtes ne te njejten linje egzistuese 2P+T	Cp			0%	€ -
15	Per cdo pike prize CEE 220V-380V 3P-2P+T+N 16A te thjesht.	Cp			0%	€ -
16	Per cdo pike prize per aparatura fikse me celes seleksioni o bipolar	Cp			0%	€ -
	Furnizim instalim Impiante elektrik per apartamente civile kompletuar me: – sistem shperndarje ne dysheme dhe faqe muri – kavo senjali me gome PVC me fije bakerri i riveshur me diameter 0,6mm; – kuti shperndarje brenda murit 104×66×48mm me kapak ose jasht murit 100×100×50mm; – kuti celsa priza 3 modulshë brenda murit ose jasht murit 66×82; – montim suporti dhe tapa fallco ne raste te duhura; – montim prize RJ11/RJ45 seri te tregetuara dhe qe gjenden sot ne treg; – montim pllake plastike ose metalike per kuti 3 moduleshe; – lidhje me morseta transparente prej bakerri sipas seksioneve;					
17	Pike lidhje telefonike RJ11 e perfunduar	Cp	0	€ -	0%	€ -
18	Prize RJ11 shtese ne te njejten kuti me linje te ndare	Cp	0	€ -	0%	€ -
19	Pike prize telefonike e pa percaktuar RJ 45 e perfunduar	Cp	0	€ -	0%	€ -
20	Prize RJ45 shtese ne te njejten kuti	Cp	0	€ -	0%	€ -
	Furnizim instalim Impiante elektrik per apartamente civile kompletuar me: – sistem shperndarje ne dysheme dhe faqe muri – kavo senjali me gome PVC me fije bakerri i riveshur me diameter 0,6mm; – kuti shperndarje brenda murit 104×66×48mm me kapak ose jasht murit 100×100×50mm; – kuti celsa priza 3 modulshë brenda murit ose jasht murit 66×82; – montim suporti dhe tapa fallco ne raste te duhura; – montim zile modulare seri te tregetuara dhe qe gjenden sot ne treg; – montim pllake plastike ose metalike per kuti 3 moduleshe; – lidhje me morseta transparente prej bakerri sipas seksioneve;					
21	Impiant thirrje per persona me aftesi te kufizuar (zile)	Cp	0	€ -	0%	€ -

	Furnizim instalim Impiante Video/citofinik per apartamente civile kompletuar me:					
	<ul style="list-style-type: none"> - sistem shperndarje ne dysheme dhe faqe muri - kavo senjali me gome PVC fleksibel me fije bakerri diameter 0,5mm; - kuti shperndarje brenda murit 104x66x48mm me kapak ose jasht murit 100x100x50mm; - kuti celsa priza 3 modulshe brenda murit per montim posti te brendeshem te marresit; - montim kutie brenda murit per postin e jashtem te thirrjes; - montim lidhje te ushqyesit kryesor; - montim lidhje te braves elektronike. - lidhje me morseta transparente prej bakerri sipas seksioneve; 					
22	Shtirirje tubash dhe linje e fijeve te sinjalit sipas seksioneve te nevojshme per cdo 1ML.	MI	0	€	-	0% € -
23	Impiant citofonik me nje pulsant dhe nje gyp te brendeshem.	Cp	0	€	-	0% € -
24	Per cdo gyp te brendeshem shtes	Cp	0	€	-	
25	Per cdo brave elektronike tek dera.	Cp		€	-	0% € -
	Instalim Impiante kondicioneresh per apartamente civile kompletuar me:					
	<ul style="list-style-type: none"> - shtrirje tubash per bakerri me izolim sipas seksioneve te duhura - shtrirje dhe lidhje kabulli te fuqis dhe komandimit. - shtrirje linje te dedikur tensione me mbrojtejen e automatit perkates. - montim kullese per shkarkimin e ujrave - kuti shperndarje brenda murit 104x66x48mm me kapak ose jasht murit 100x100x50mm; - montim lidhje te njesis te brendeshm. - montim lidhje te pompes se jashtme; - lidhje me morseta transparente prej bakerri sipas seksioneve; 					
26	Shtirirje tubash dhe linjat elektrike sipas seksioneve te nevojshme per cdo 1ML.	ml	0	€	-	0% € -
27	Montim lidhje te njesive te brendeshme per cdo njesi	Cp	0	€	-	0% € -
28	Montim lidhje te pompave te jashteme per cdo njesi.	Cp	0	€	-	0% € -
	Furnizim instalim Impiante alarmi kundra zjarrit per apartamente civile kompletuar me:					
	<ul style="list-style-type: none"> - te gjitha paisjet sipas normave Italo-Europiane - sistem shperndarje ne dysheme dhe faqe muri - kavo senjali i skermuar me gome PVC fleksibel me fije bakerri diameter 0,5mm; - kuti shperndarje brenda murit 104x66x48mm me kapak ose jasht murit 100x100x50mm; - linje te dedikuar ushqimi me mbrojteje te ndare. - montim lidhje te cdo sensori ; - montim lidhje te centralines kryesore. - lidhje me morseta transparente prej bakerri sipas seksioneve; - programim sipas kerkesave te klientit. 					
29	Shtirirje linjash te kavove te senjalit direkt nga centraline ne sensore per cdo 1ML.	MI	0	€	-	0% € -
30	Montim lidhje dhe programim centraline te alarmit kundra zjarrit per cdo zone.	Njs	0	€	-	0% € -
31	Montim lidhje sensoreve te zjarrit per cdo sensore.	Cp				0% € -
	Furnizim instalim Impiante alarmi kundra grabitjeve per apartamente civile kompletuar me:					
	<ul style="list-style-type: none"> - te gjitha sipas normave Italo-Europiane - sistem shperndarje ne dysheme dhe faqe muri - kavo senjali i skermuar me gome PVC fleksibel me fije bakerri diameter 0,5mm; - kuti shperndarje brenda murit 104x66x48mm me kapak ose jasht murit 100x100x50mm; - linje te dedikuar ushqimi me mbrojteje te ndare. - montim lidhje te cdo sensori ; - montim lidhje te centralines kryesore. - lidhje me morseta transparente prej bakerri sipas seksioneve; - programim sipas kerkesave te klientit. 					
32	Shtirirje linjash te kavove te senjalit direkt nga centraline ne sensore per cdo 1ML.	MI	0	€	-	0% € -
33	Montim lidhje dhe programim centraline te alarmit kundra grabitjeve per cdo zone.	Njs	0	€	-	0% € -
34	Montim lidhje sensoreve te alarmit per cdo sensore.	Njs	0	€	-	0% € -
	Furnizim, Montim Instalim centralinash modulare brenda ose jashte murit kompletuar me;					
	<ul style="list-style-type: none"> - panel me kapak transparent ose jo. - sbarrat DIN 35 per montimin e paisjeve. - predispozim per lidhjet e togzimit. - montimi morseterie sipas seksioneve - siglimi te cdo paisje dhe linje 					
35	Centralin 54 modulshe mm 500x710x115	Cp	0	€	-	0% € -
36	Centralin 96 modulshe mm 660x860x115	Cp	0	€	-	0% € -
37	Montim dhe instalim kuadri Rack per cdo post	Njs	0	€	-	0% € -
38	Montim dhe instalim centralin telefonike per cdo post	Njs	0	€	-	0% € -

	Furnizim Realizimi impiantit te togzimit kompletuar me: - dell te zhveshur prej bakerrri me seksion sipas llogaritjeve te nevojshem. - morseteri dhe kapikorda per realizimin e kapjeve dhe lidhjeve ne cdo pike. - shufer togzimi sipas llogaritjeve te nevojshme te impiantit. - morseteri aksesore te duhur per lidhjen, kapjen dhe fiksimin e cdo pjese. - shufra per shkarkimet atmosferike bashke me koronat perkatese.							
39	Dell I zhveshur prej bakerrri seksion 35 mm per 1 ML.	MI	0	€	-	0%	€	-
40	Shufer togzimi gjatesi 1.5 mt	Cp	0	€	-	0%	€	-
	Furnizim Realizimi impiantit te shkarkesave atmosferike gafazi Faraday kompletuar me: - shirit togzimi te zinkuar sipas seksioneve te nevojshme. - tondino togzimi te zinkuar sipas seksioneve ne rastet e duhura. - Shufra togzimi te vendosura ne pusetat perkatese. - morseteri aksesore te duhur per lidhjen, kapjen dhe fiksimin e cdo pjese.							
41	Shirit i zinkuar seksion 30x3 mm	MI	0	€	-	0%	€	-
42	Tondino i zinkuar seksion 10 mm	MI	0	€	-	0%	€	-
43	Shufra rrufe prites per shkarkimet atmosferike	Cp	0	€	-	0%	€	-
44	Ndricules 4X18W me pasqyre jashte murit	Cp	0	€	-	0%	€	-
45	Ndricules 2X36W me pasqyre jashte murit	Cp	0	€	-	0%	€	-
46	Ndricules 2X36W hermetik jashte murit	Cp	0	€	-	0%	€	-
47	Ndricules mural me llambe ekonomike 1x18W	Cp	0	€	-	0%	€	-
48	Ndricules Plafone tavanor me llambe ekonomike 1x18W	Cp				0%	€	-
49	Ndricules emergjence Beghelli 11W	Cp	0	€	-	0%	€	-
50	Prozhektor Disano 250W-MJT hermetik	Cp	0	€	-	0%	€	-

SHUMA E PËRGJITHSHME PERFSHIRE TVSH ne

- €

Shenim: Keto cmime duhet te kene te perfs hire edhe hakun e punes

Lista dhe specifikimet e materialeve te mobilimit

Nr					
1	Tavoline	cope	3		-
2	Karrige	cope	6		-
3	Dollap sigurie	cope	2		-
4	Frigorifer	cope	1		-
5	Sobe dhe aspirator	cope	1		-
6	Tavoline kompjuteri	cope	3		-
7	Karrige kompjuteri	cope	3		-
8	Dollape kuzhine	m/l	25		-
9	Divane/kolltuk	cope	1		-
10	Dollap multifunksional	pjesë	2		-
11	Lavapjate	cope	1		-

SHUMA E PËRGJITHSHME PERFSHIRE TVSH ne

-

Shenim: Keto cmime duhet te kene te perfshire edhe hakun e punes

Specifikime të Ankes 1

PAJISJE PËR MOBILIM AMBIENTE ZYRE DHE REKREATIVE

I. PAJISJE DHE ORENDI PËR MOBILIM AMBIENTI ZYRE DHE AKTIVITETE SOCIAL-EKONOMIKE

II. ORENDI DHE MATERIALE PËR AKTIVITETE SOCIAL-EKONOMIKE

Hapat që janë ndjekur për hartimin e specifikimeve teknike janë:

- Njohja me standartet kombëtare të përmasave optimale të mobilimit të hapsirave publike me karakter social-shoqëror
- Azhurnimi dhe matja e sipërfaqeve që do të mobilohen
- Njohja me kërkesat dhe nevojat konkrete të strukturës në të cilën përfshihen hapsirat që do të mobilohen
- Përcaktimi i listës së pajisjeve të mobilimit duke hartuar paralelisht dhe pozicionimin e tyre në hapsirat përkatëse
- Përcaktimi i përmasave optimale të mobiljeve, referuar kjo edhe volumeve ekzistuese të ambienteve si dhe standartet e dimensionimit të hapsirave midis tyre
- Hartimi i specifikimeve teknike për secilën pajisje mobilimi, duke u përpjekur për të respektuar standartet optimale dhe një cilësi shumë të mirë. Kjo, referuar edhe karakterit specifik që kanë hapsirat që do të mobilohen

Për sa i përket azhurnimit të sipërfaqeve për mobilim, në fillim u bë njohja me projektet e zbatimit për mobilimin e këtyre hapsirave dhe më pas verifikimi i përmasave në vend.

- Hartimi i specifikimeve teknike për secilën pajisje mobilimi, duke u përpjekur për të respektuar standartet optimale dhe një cilësi shumë të mirë.

Duke ndjekur rrjedhën llogjike të projektimit, janë hartuar edhe specifikimet teknike për çdo pajisje. Në vijim janë dhënë të plota këto specifikime, të cilat jo vetëm që përshkruajnë fizikisht pajisjen, por japin edhe përmasat optimale të tyre, referuar vendit të montimit.

Theksojmë se të gjitha modelet e shembujve janë udhërrëfyese.

I. PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH

1. Raft Me Bokse Me Çelsa

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 240 x 30 x 182 cm. Karakteristikat kryesore të produktit Rafti do të realizohet me MDF, Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishjeve dhe njollave. MDF që do të përdoret do të ketë spesor 16 deri 18 mm. Duhet të kihet kujdes në montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Pjesa e shpinës së dollapit do të jetë me MDF 16 deri 18 mm (për të kryer një lidhje sa më solide të elementeve të bokseve). Duhet të jetë i ndarë në bokse/pjesë të barabarta, 28 x 38 cm, i pajisur me dyer xhami me çelësa. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Kanatat prej xhami

Bokset e raftit janë të pajisura me dyer xhami me korniza inoksi 20 x 20 mm. Xhami do jetë transparent, i temperuar me trashësi 4 mm.\

Elementë të tjerë shtesë:

Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Standardi ku bazohet:


Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.

Njësia e produktit: Copë

2. **Tavolina pune operatori** 160x80, h-72, me sirtarier ngjyrë venge duhet të jetë me syprinë mdf me bordure te plastifikuar me trashësi 2.5 cm. Ajo do të ketë strukturë metalike, është e ndërtuar me panele anësorë të lidhura midis tyre në vertikalitet nga një panel lidhës metalike , të cilat mbajnë edhe peshën e mobiljes. Syprina do të ketë një të çarë rrethore, të mbuluar me aksesori përkatës, me diametër 5 cm për kalimin e kabllave të kompjuterit. Takimi në tokë me distanciatore plastike kundër lagështirës.



3. **Sirtarë për tavolinë pune**, të jetë me përmasa 40 x 55 x h-68 cm dhe të përbëhet nga 3 sirtarë, të jetë i pajisur me rrota lëvizëse, materiali dhe ngjyra të jetë i njëjtë me tavolinën e punës.

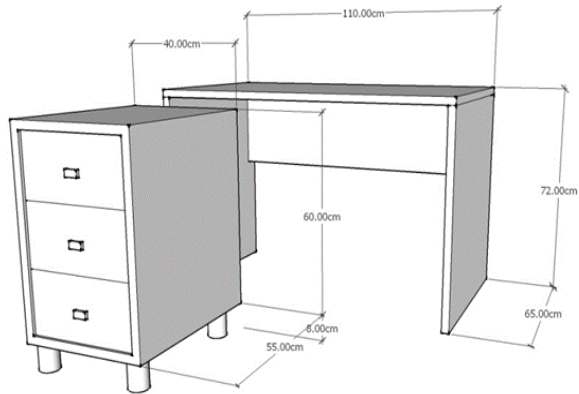

4. **Tavolinë në formë rrethore për mbledhje Ø120 cm, h-72, ngjyrë venge duhet të jetë me material mdf me këmbë metalike kromato.**



5. **Poltron rrotullues për vend pune:** Kjo karrige duhet të jetë direksionale e rrotullueshme, me bazament prej materiali metal i kromuar, me 5 rrota cilësore, me material antizhurmë dhe antigërvishtje. Ulësja dhe mbështetësja duhet të jenë një trup i pandashëm, me strukturë të pa deformueshme, e mbushur me material amortizues dhe të jetë e mbuluar me tapiceri lëkurë ekologjike, rezistente, antibakterial, i padepërtueshëm nga uji dhe praktik ndaj procesit të larjes. Lartësia e ulëses së karriges duhet të jetë e rregullueshme nëpërmjet një pistoni ulje-ngritjeje. Shpinorja e karriges duhet të ketë një formë të tillë që të ofrojë qëndrim dhe përshtatje optimale. Ajo duhet të jetë e rregullueshme në këndin e pjerrësisë së mbështetjes.




6. **Raft dosjesh me përmasa 90 x 45 x 200 cm** Raftet do të realizohen me mdf, ku në pjesën e jashtme ajo do të jetë të veshur me rimeso anigre si tavolinat e zyrës përkatëse dhe do të jenë ngjyrë venge. MDF që do të përdoret do të ketë spesor 18 mm, me rimeso anigre dhe kjo do të jetë e lyer ngjyrë natyrale. Duhet te kihet kujdes ne montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Në pjesën e poshtme do të vendosen tapa fundore në mënyrë që të ketë një distancë të vogël nga dollapi me dyshtemenë. Pjesa e mbrapme e dollapit do të jetë me MDF 5 mm. janë të pajisura me dyer xhami me korniza inoksi 20 x 20 mm. Xhami do jetë i temperuar me trashësi 4 mm.



7. **Dritare me grilla**, Kasete kryesore me masa 25x25 mm dhe fundore me masa 20x10mm, të përbërë nga llamarinë zingato DX51, spesorë 0.5mm, e lyer me rul në 280°, me bojë poliestër, rezistente nga agjentët atmosferik. Fleta prej alumini, me spesorë 0.18mm dhe gjerësi 25mm, lega 5052h19, e lyer me rul në 100° me bojë poliestër. Aksesorët prej polipropeni jo toksik, ngjyrë transparente apo sipas fletës. Sistemi i komandës anësore; me kavo transparente 1mm. Kapset me metal të zinguar për montimin anësor ose në tokë me regjistruer. Litar prej poliestre e forcuar me diametër 1.4mm, rezistente nga agjentët atmosferikë dhe rrezeve ultraviolet. Aksi prej metali zingato, me D me masë 4x3mm. Asta komanduese me plastikë transparente. Përmasat e grilave të jenë sipas aneksit nr.1, bashkëlidhur, dhe pjesë e pandarë e specifikimeve teknike.



8. **Karrike zyre statike**, karriget të jenë dizenuar me një stil modern. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Skeleti përbëhet prej një tubi inoksi petashuq ovale 30 x 15 mm me spesor jo më të vogël se 1.3 mm, i cili përshkon shpinoren në dy anët e saj dhe ndenjësen. Montohen në skeletin metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë,të jetë e pajisur me krahë mbështetës. Tapiceria të jetë stof i trashë.

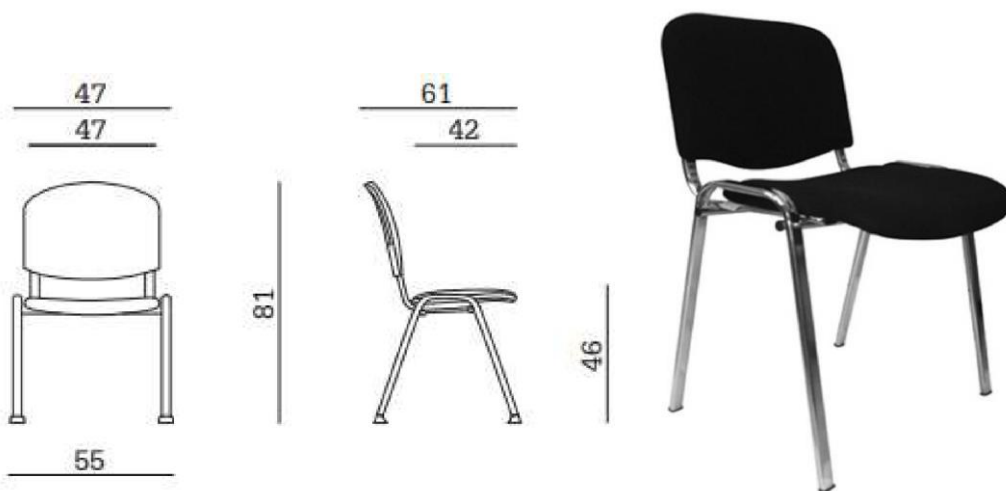

9. Dollap i blinduar,

Dollap metalik i blinduar, me permasa 95*55*195H cm, rezistentë ndaj zjarrit,muret të jenë të dyfishta të mbushur me lesh gur, cilësi e lartë mbyllje me katër pika mbyllje, siguruar me 2 celesa, i pajisur me sergjen metalikë të lëvizshëm. Derë rezistente me celës.



II.: ORENDI DHE MATERIALE PËR AKTIVITETE SOCIAL-EKONOMIKE

1. **Garderobë metalike me dy ndarje** Dollap për ruajtje dokumentesh metalik ngjyre gri, me përmasa 1830 x 575 x 500 mm. Të jetë me 2 dyer (1 hapësirë të ndarë) me ndarje në rafte të rregullueshme në lartësi të ndryshme. Materiali të jetë çeliku i lyer me pjekje në ngjyrë gri Ral 7038. Rezistent ndaj goditjeve dhe gërryerjes.



III. PAJISJE DHE ORENDI PËR MOBILIM AMBIENTESH GATIMI DHE KONSUMIM USHQIMI

1. **F. V Mobilje kuzhine** grup lavamani duhet ndërtuar si një strukturë më vete, me përmasa jo më të vogla se (450x60xh250cm), me material mdf/laminat me trashësi jo më të vogël se 1.6 cm dhe bordurë të plastifikuar. Shpinorja e mobiljes duhet të jetë e veshur me material laminant me trashësi 0.3 cm. Syprina duhet të jetë me material rezistues ndaj lagështirës të cilësisë së lartë laminat i plastifikuar (ABS) dhe trashësi 45 cm, i cili siguron qëndrueshmëri të gjatë. Mbi këtë syprinë është i inkorporuar lavapjati me material inoksi me dy gropa dhe një vend për kullimin e enëve të kuzhinës. Në lavapjatë duhet të jetë montuar dhe grupi i miksimit të ujit. Poshtë lavapjatit, duhet të ketë një dollap me dy kanate me dorëze metalike inoksi, ku në njërin prej tyre duhet të ketë inkorporuar koshin e mbeturinave me material plastik me kapak të lëvizshëm. Struktura duhet të ketë katër këmbë plastike me lartësi 10 cm, të regjistrueshme, dhe të mbuluara me fashetë lineare. **Planimetria e mobiljes së kuzhinës sipas aneksit nr.2, bashkëlidhur dhe pjesë e pandarë e specifikimeve teknike**
2. **Tavolinë për katër-tetë persona:** Thellësia: 74.5 cm: Gjerësia: 120-192.5 cm; Lartësia: 74 cm Materiali i sipërfaqes: Syprinë melamine, ngjyrë druri kafe e celët; strukturë metalike



3. **Karrike metalike**, Strukturë metalike, ngjyrë kapucino Thellësia: 55 cm; Lartësia: 84 cm; Gjerësia: 49 cm Materiali i ndenjës: Ulëse PP



4. Kolltuku katror i dhomës së ndenjes i veshur me susta

Kolltuku i dhomës së ndenjes në formë katrori me mbulesë **pëlhure 100% polipropileni**. Karakteristika **sedilja e madhe**, **përmasat e rregullta** dhe ekuilibri i vëllimeve, karakteristika që ju lejojnë të krijoni një zonë ndenjeje me **gjeometri të pastra** dhe **nuance natyrore**. **Opsionet e disponueshme** : me jastëk shpine;pa jastëk shpi



5. Frigorifer

- Frigoriferi të jetë ngrirës i poshtëm, NoFrost, 324 L, me: 2 sisteme ftohje të ndara, që sigurojnë rrjedhje të ajrit në secilën pjesë të frigoriferit, pa transmetim të aromës.
- Të jetë e pajisur me seri dritash LED në pjesën e sipërme të frigoriferit ose në anën e secilit raft, në mënyrë që të shihet mirë në të gjithë frigoriferin dhe të harxhojë me pak energji sesa ndriçimi standard.
- Dyert të jenë të përshtatshme që mund të instalohen në cilindo drejtim
- Raftet të jenë me xham mbrojtës prej qelqi të zbutur dhe mund të përballojnë një ngarkesë deri në 25 kg.



6. **Sobë gatimi me korent** ka 4 vatra gatimi elektrike dhe furrë për pjekje. Gjerësia: 60 cm; lartësia 85 cm, Thellësia: 60 cm Paneli i kontrollit: mekanik, ngjyrë gri dhe e zezë, me 6 programe gatimi



7. **Aspirator**, lloji mural, gjerësia 60 cm, me fuqi thithëse 512 m³/orë, me 2 llampa niveli i zhurmës deri në 70 db, me 3 nivele thjthje, material inoksi.



Të gjitha modelet e shembujve janë udhërrëfyese.